




Touareg










(Od 2018)

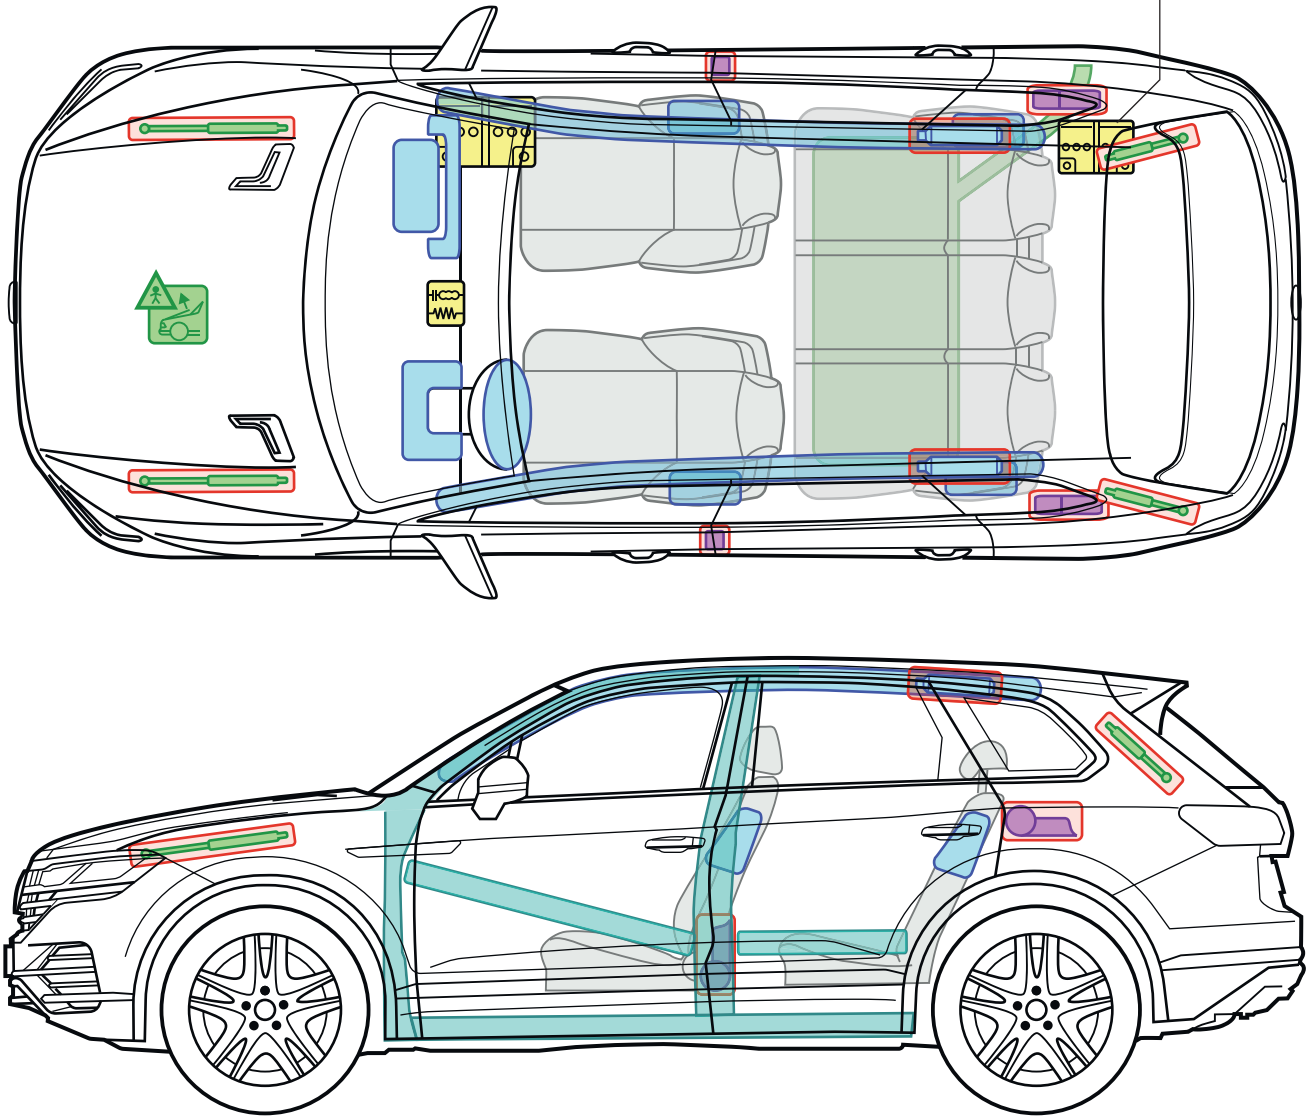

Dodatkowy akumulator 48V ze stabilizacją



Legenda

	Poduszka powietrzna		Wzmocnienie nadwozia		Sterownik		
	Generator gazu				Akumulator 12 V		
	Napinacz pasa bezpieczeństwa		Sprężyna gazowa		Zbiornik paliwa		Aktywna maska



Touareg

(od 2018)




Dezaktywacja pojazdu


Dezaktywacja pojazdu



1. Lokalizacja dostępu do połączenia z masą akumulatora 12 V.
 - Jeśli to możliwe, przesunąć siedzenie kierowcy do tyłu.
 - Zlokalizować osłonę połączenia z masą w podłodze przed siedzeniem kierowcy.



2. Poluzować i odchylić osłonę (wyciętą część dywanika).



3. Poluzować i odchylić osłonę (wyciętą część dywanika).

T

Touareg (od 2018)